




AS-S150

AS P.P.H A.Sobiesiak
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
tel./fax (022) 737 05 23
e-mail: biuro@aspsh.pl
www.asph.pl

K.I.

Odwodnienia szczelinowe monolityczne PN-EN 1433:2005

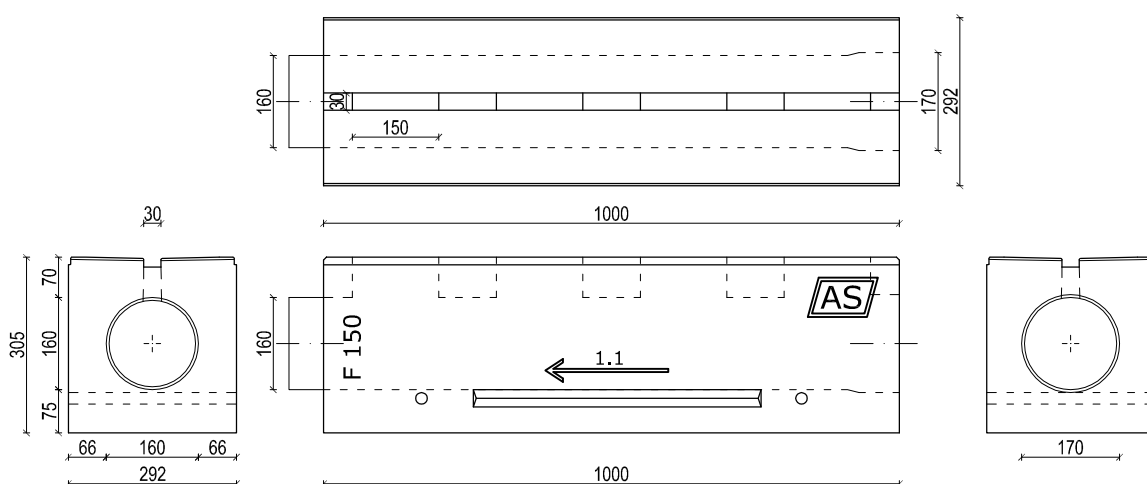

Pozycja K

Korytka o szerokości wewnętrznej 150mm

K.I.	Nr elementu	KORYTKA AS-S150	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Klasa wytrzymałości
K.I.1.	1.1	bez spadku	292	305	1000	158.0	kl.D400 - F900 kN
K.I.2.		dekiel PVC fi 160					

Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem za pomocą
Studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200

Pozycja G.III.

Studzienka wielofunkcyjna AS-ST200mm

G.III.	Nr elementu	Studzienka wielofunkcyjna	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Rusztzy żeliwne
G.III.1.	0.1	górny element studzienki	292	350	675	74.4	kl.C 250 - 13.4 kg kl.D 400 - 14.4 kg
G.III.2.	1.1	element rewizyjny z dnem	292	350	675	77.2	kl.E 600 - 15.4 kg kl.F 900 - 17.4 kg
G.III.	Nr elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	
G.III.3.	A	przelotowy bez odpływu	292	320	675	61.9	
G.III.4.	A	przelotowy z odpływem z boku	292	320	675	60.4	
G.III.5.	A	przelotowy z odpływem czołowym	292	320	675	60.4	
G.III.6.	B	z dnem, bez odpływu	292	330	675	77.6	
G.III.7.	B	z dnem, z odpływem z boku	292	330	675	76.1	
G.III.8.	B	z dnem, z odpływem czołowym	292	330	675	76.1	
G.III.9.		łapacz zanieczyszczeń	180	250	440	3.8	

