INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE: prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych - alejek, budowie fragmentu ogrodzenia, budowie linii elektrycznej kablowej NN wraz z budową słupów typu parkowego, budowie sieci światłowodowej do monitoringu - w ramach przedsięwzięcia "ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V'	**109**

ADRES INWEST.:

ul. Zamkowa 1 ĞaŒcut 37-100

INWESTOR:

Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

BRANZA:	NISKOPRŁ DOWA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	12 - 2015 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830,Nadarzyn
TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inŨ Krzysztof CzapliŒski	MAZ/0313/POOE/12	
OPRACOWANIE:	mgr inŨ MichałSoŜniak		
	mgr inŨ Mariusz Szczygielski		
	inŨ Karol Wysocki		
SPRAWDZIŁ:	mgr inŨ Ğukasz RuskaŒ	POM/0210/POOE/10	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZŇDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŁ NOŚ CI Z PROJEKTAMI BRANŁ OWYMI SKONSULTOWAĹ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:

SCHEMAT

TREŚĆ RYSUNKU:

Rozdzielnica oŜwietlenia parku ROP

SKALA:


NR.RYSUNKU:	REWIZJA:
PAS-109-PW-IE-ROP-SCH-01	**-**

Pi [kW]	8,3
Ps [kW]	8,3
Iobl [A]	13,3

Zasilanie w układzie TN-S.
System ochrony od porażeń- samoczynne wyłączenie zasilania.

Stopień ochrony obudowy IP65.
Obudowe rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą.

ROZDZIELNICA ROP

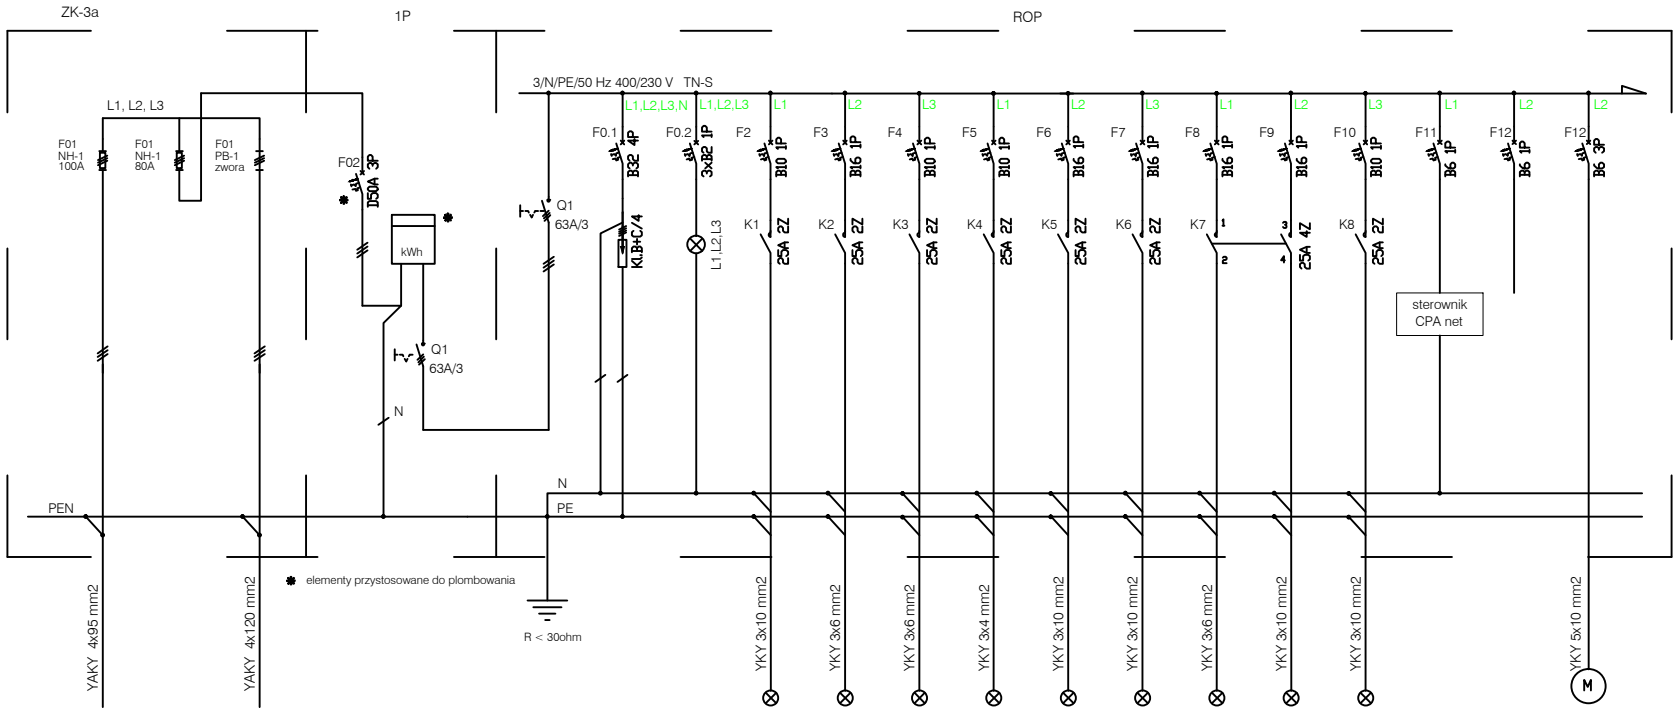

nr obwodu	F0.1	F0.1	F0.2
Nazwa obwodu	zasilanie storczykarni	zasilanie rozdzielnicy oświetlenia parku	zasilanie z ZK3 szkoła muzyczna
moc zainstalowana			

0.0	0.1	0.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zasilanie z RGNN	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	zasilanie sterownika	nap sterownicze	pompa wody deszczowej
	-	-	0,59	1,57	0,4	0,55	1,6	1,0	1,47	1,0	0,07	0,01	0,01	2,5


	Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	K.CZAPLIŃSKI		12.2015
Sprawdził	Ł.RUSKAŃ		12.2015
Wykonał	M.SOŚNIAK		12.2015
	M.SZCZYGIELSKI		12.2015

NAZWA: ROP

NR ARKUSZA: 1/3

NUMER RYSUNKU: PAS_109_PW_IE_ROP_SCH_01

ROZDZIELNICA ROP

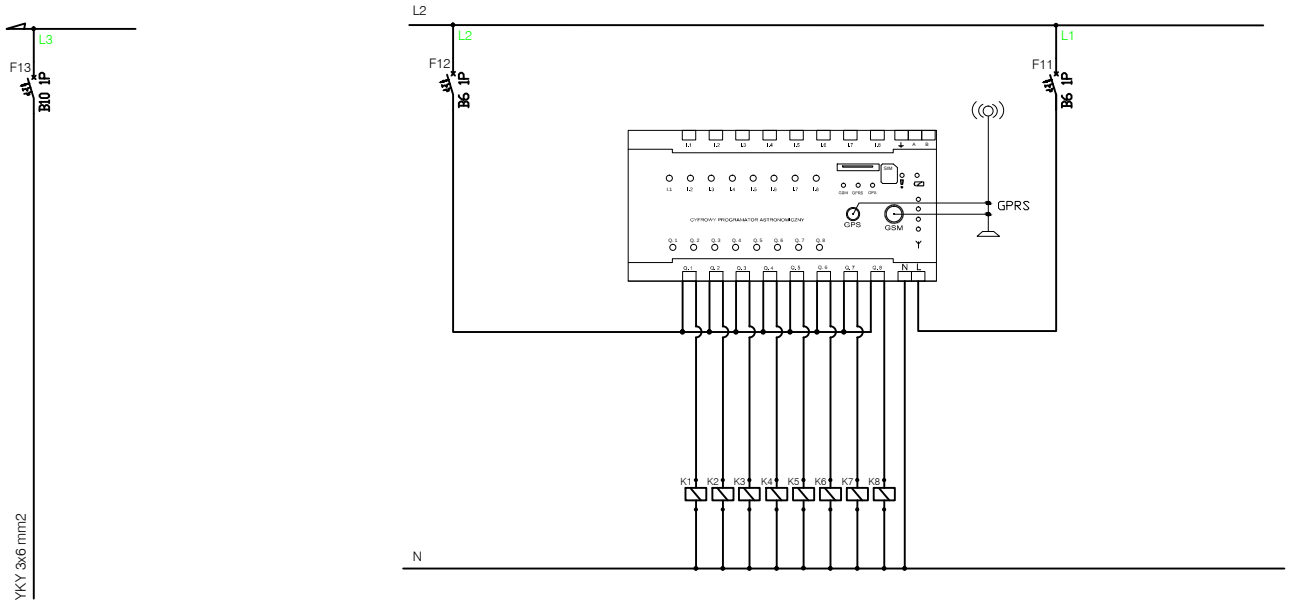

12
Skrzynki OB monitoring
2,5


	Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	K.CZAPLIŃSKI		12.2015
Sprawdził	Ł.RUSKAŃ		12.2015
Wykonał	M.SOŚNIAK		12.2015
	M.SZCZYGIELSKI		12.2015


NAZWA

ROP

NR ARKUSZA 2/3

PAS_109_PW_IE_ROP_SCH_01

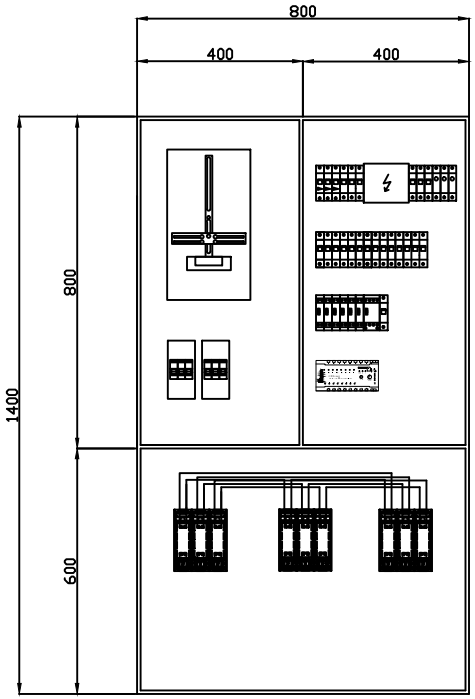

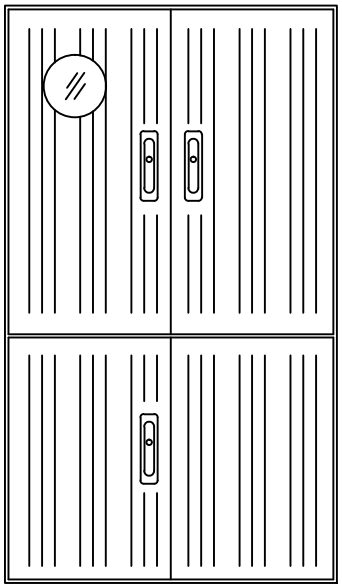

- Klasa izolacji
- IP 54
- Wolnistojąca
- Szerokość 800mm
- Wysokość 1400mm
- Głębokość 350mm

	Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	K.CZAPLIŃSKI		12.2015
Sprawdził	Ł.RUSKAŃ		12.2015
Wykonał	M.SOŚNIAK		12.2015
	M.SZCZYGIELSKI		12.2015

NAZWA: ROP

NR ARKUSZA: 3/3

PAS_109_PW_IE_ROP_SCH_01