| INWESTYCJA: | NR PROJEKTU: |
|---|---|
| **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE: prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych - alejek, budowie fragmentu ogrodzenia, budowie linii elektrycznej kablowej NN wraz z budową słupów typu parkowego, budowie sieci światłowodowej do monitoringu - w ramach przedsięwzięcia "ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V"** | **109** |

**ADRES INWEST.:**

ul. Zamkowa 1 ĞaŒcut 37-100

**INWESTOR:**

Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

**BRANZA:** ELEKTRYCZNA

**FAZA:** PROJEKT WYKONAWCZY

**DATA:** 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830,Nadarzyn
TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR.: | PODPIS: |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inŨ Krzysztof CzapliŒski | MAZ/0313/POOE/12 | |
| OPRACOWANIE: | mgr inŨ MichağSoŜniak | | |
| | mgr inŨ Mariusz Szczygielski | | |
| | inŨ Karol Wysocki | | |
| | | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inŨ ĞukaszRuskaŒ | POM/0210/POOE/10 | |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZŇDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŁ NOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŁ OWYMI SKONSULTOWAĹ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

**RODZAJ RYSUNKU:**

SCHEMAT

**TREŚĆ RYSUNKU:**

Rozdzielnica oŜwietlenia ELEWACJI ROZ

**SKALA:**

**NR.RYSUNKU:** **PAS-109-PW-IE-ROZ-SCH-02**


**REWIZJA:** -

| | |
|---|---|
| Pi [kW] | 1,46 |
| Ps [kW] | 1,46 |
| Iobl [A] | 0,45 |

Zasilanie w układzie TN-S.
System ochrony od porażeń- samoczynne wyłączenie zasilania.

Stopień ochrony obudowy IP65.
Obudowe rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą.

## ROZDZIELNICA ROZ

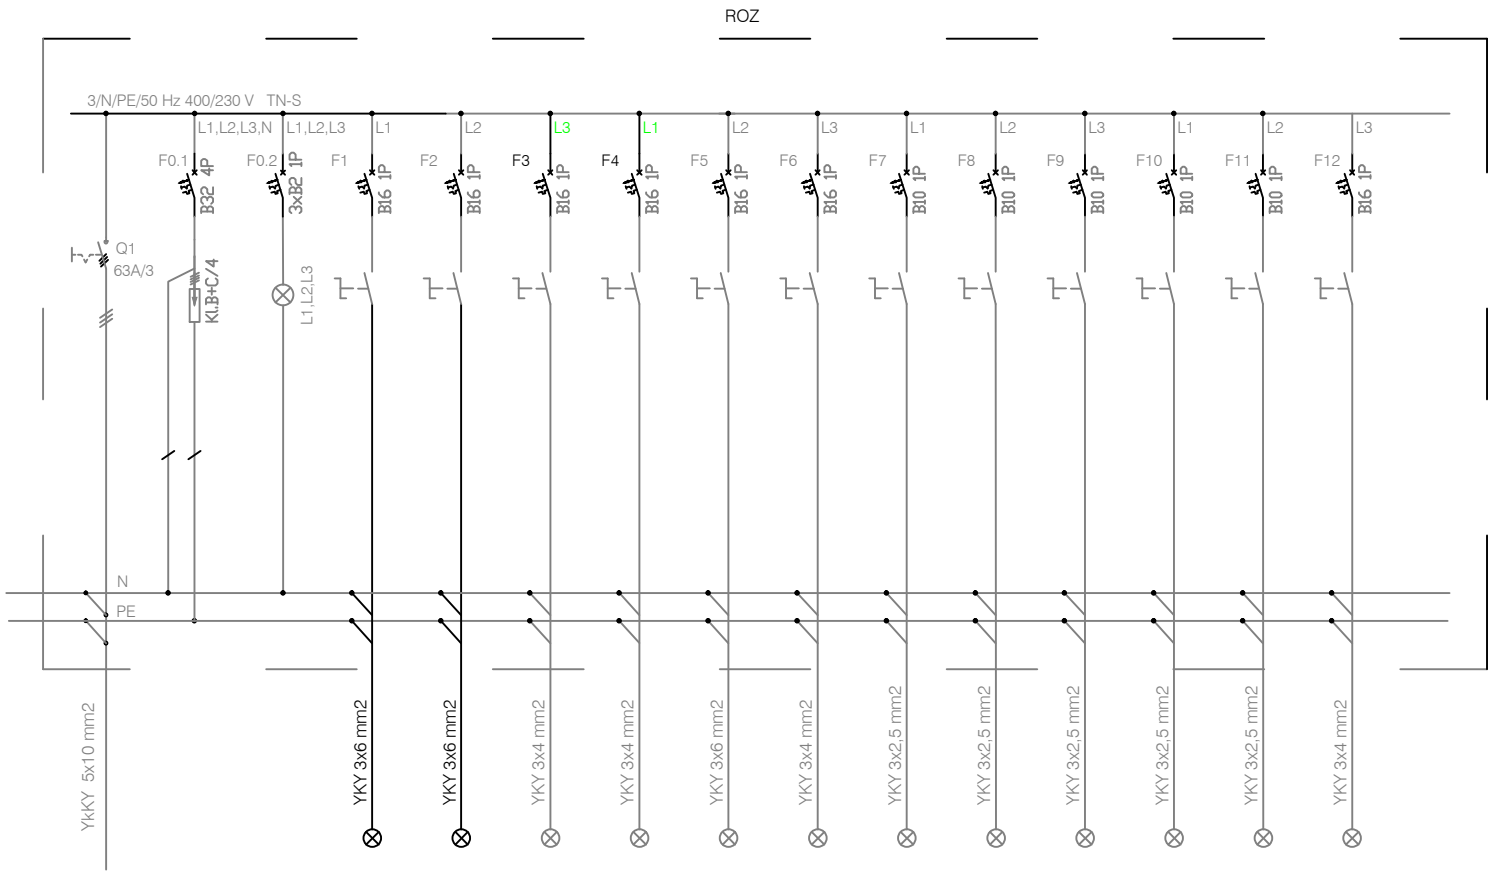


| nr obwodu | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa obwodu | Zasilanie z RG2 | Ochronnik przepięciowy | Kontrola napięcia | Oświetlenie elewacji południowej | Oświetlenie elewacji północnej | Oświetlenie elewacji oranżerii | Oświetlenie elewacji zachodniej | Oświetlenie elewacji zachodniej | Oświetlenie elewacji wschodniej | Oświetlenie Wieży DMX | Oświetlenie Wieży DMX | Oświetlenie Wieży DMX | Oświetlenie Wieży DMX | Oświetlenie wież i dachów | gloriette |
| moc zainstalowana | | - | - | 0,91 | 0,56 | 1,28 | 1,28 | 1,0 | 1,0 | 0.78 | 0.78 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |


| | Nazwisko | Podpis | Data |
|---|---|---|---|
| Projektował | K.CZAPLIŃSKI | | 12.2015 |
| Sprawdził | Ł.RUSKAŃ | | 12.2015 |
| Wykonał | M.SOŚNIAK | | 12.2015 |
| | M.SZCZYGIELSKI | | 12.2015 |

NAZWA: ROZ

NR ARKUSZA: 1/2

NUMER RYSUNKU: PAS_109_PW_IE_ROZ_SCH_02

ROZDZIELNICA ROZ

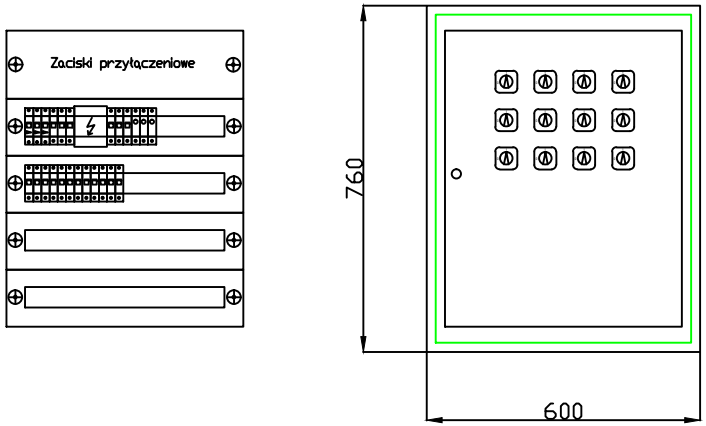


1. Rozdzielnica natynkowa
2. Wymiary 600x760x250 mm
3. Stopień ochrony IP30
4. Klasa izolacji I
5. kolor biały
6. Wprowadzenie kabli od góry rozdz.

| | Nazwisko | Podpis | Data |
|---|---|---|---|
| Projektował | K.CZAPLIŃSKI | | 12.2015 |
| Sprawdził | Ł.RUSKAŃ | | 12.2015 |
| Wykonał | M.SIŚNIAK | | 12.2015 |
| | M.SZCZYGIELSKI | | 12.2015 |

NAZWA: ROZ

NR ARKUSZA: 2/2

PAS_109_PW_IE_ROZ_SCH_02